


Stand 23.05.2011

Wellblech – Stahlprofiltafeln Profil 18/76

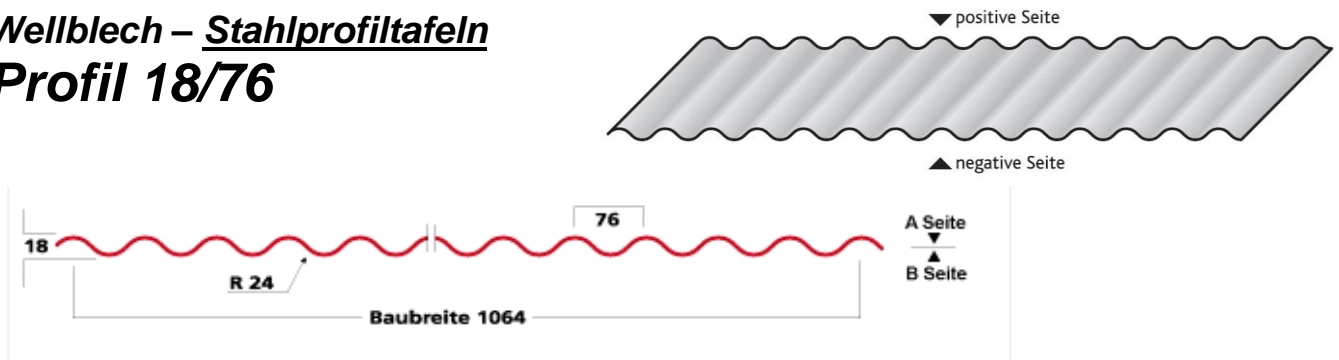


Blechdicke: 0,75 mm
Gewicht: 7,00 kg per qm

Deckbreite: 1064 mm
geschnitten auf Fixlänge max. 7000 mm
Mindestabnahme: längste Tafel – 3 Stück
Kurzlängenzuschlag: unter 2000 mm



Polyesterbandbeschichtung (25 my) auf der A-Seite
ähnlich **RAL 8012 (Rotbraun)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)

Stärke:
0,75 mm



Stand 23.05.2011

Wellblech – Aluminiumprofile Profil 18/76

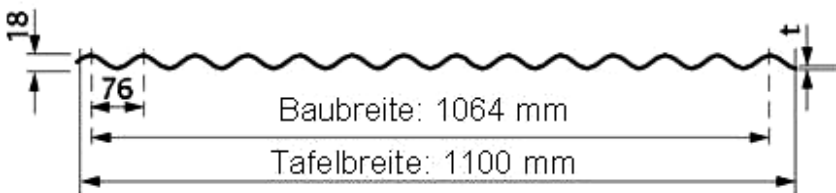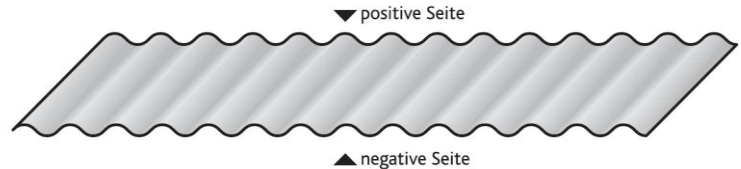

0,70 mm Blechdicke
Gewicht: 2,31 kg / qm

1,00 mm Blechdicke
Gewicht: 3,29 kg / qm

Deckbreite: 1064 mm
Tafelbreite = **Verrechnungsbreite**: 1100 mm

geschnitten auf Fixlänge max. 7000 mm
Mindestabnahme: längste Tafel – 3 Stück
Kurzlängenzuschlag: unter 2000 mm

Polyesterbandbeschichtung (25 my) auf der A-Seite
ähnlich **RAL 9006 (Brilliantmetallic)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)
ähnlich **RAL 9007 (Graualuminium)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)

Stärke:
0,70 mm
*** 1,00 mm

*** derzeit nur in RAL 9006 lieferbar!!!

Aluminium Walzblank, glatt

Stärke:
0,50 mm
0,70 mm
1,00 mm