
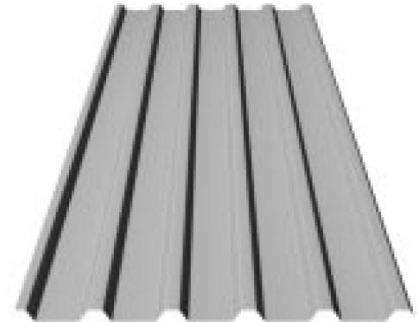


Stand 23.05.2011

Trapezblech – Stahlprofiltafeln

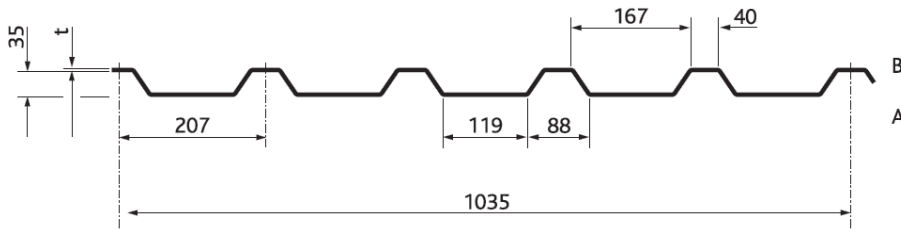

Profil 35 / 207

Blechdicke: 0,63 mm
Gewicht: 6,10 kg per qm

Blechdicke: 0,75 mm
Gewicht: 7,30 kg per qm

Deckbreite: 1035 mm
geschnitten auf Fixlänge max. 7500 mm
Mindestabnahme: längste Tafel – 3 Stück
Kurzlängenzuschlag: unter 2000 mm

Polyesterbandbeschichtung (25 my) auf der B-Seite (Dacheinsatz)
ähnlich **RAL 8012 (Rotbraun)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)
ähnlich **RAL 8011 (Nussbraun)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)
ähnlich **RAL 8004 (Kupferbraun)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)
ähnlich **RAL 7016 (Anthrazitgrau)** mit Rückseitenschutzlack (RSL)

Stärke:
0,63 mm ***
0,75 mm

*** nur in RAL 8012 (Rotbraun) lieferbar!!!

Polyesterbandbeschichtung (25 my) auf der B-Seite (Dacheinsatz)
ähnlich **RAL 8012 (Rotbraun)** mit **Anti-Kondens-Vlies** auf der Rückseite
ähnlich **RAL 7016 (Anthrazitgrau)** mit **Anti-Kondens-Vlies** auf der Rückseite

Stärke:
0,75 mm



Polyesterbandbeschichtung (25 my) **beidseitig** (Dach- und Wandeinsatz)
ähnlich **RAL 9002 (Weiß)** oder ähnlich **RAL 9006 (Brillantmetallic)**

Stärke:
0,75 mm

Seite 1 von 2

Stand 23.05.2011

Trapezblech – Aluminiumprofiltafeln

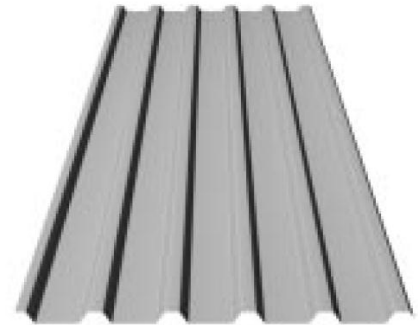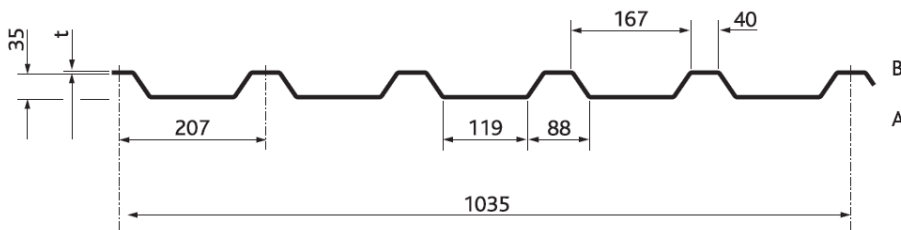

Profil 35 / 207

Blechdicke: 0,50 mm
Gewicht: ? kg per qm

Blechdicke: 0,70 mm
Gewicht: ? kg per qm

Deckbreite: 1035 mm
Tafelbreite: 1075 mm (= **Verrechnungsbreite**)

geschnitten auf Fixlänge max. 7500 mm
Mindestabnahme: längste Tafel – 3 Stück
Kurzlängenzuschlag: unter 2000 mm

- **Polyesterbandbeschichtung (25 my)** auf der B-Seite (Dacheinsatz)
- oder **walzblank – Oberfläche stucco dessinert**

Stärke:	Farbe:
0,50 mm	Oxidrot
0,50 mm	stucco-dessiniert
0,70 mm	Oxidrot
0,70 mm	Anthrazitgrau
0,70 mm	stucco-dessiniert

(Oxidrot ähnlich RAL 8012/3009, Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016)